

(ES) FUENTE DE ALIMENTACIÓN AIRZONE 12V

Fuente externa de alimentación para sistema Airzone. Montaje sobre carril DIN. Alimentación 110/230 Vac.

Funcionalidades:

- Alimentación interfaz Blueface, hasta 6 Blueface por fuente.
- Alimentación para más de 6 módulos de control (AZDI6MZZONC, AZDI6MCIFRC, AZDI6MCxxxC o AZDI6MZSREC) por Blueface o 10 módulos sin Blueface. Estos valores pueden verse afectados en función de la distancia entre ellos.

(EN) AIRZONE 12V POWER SUPPLY UNIT

External power supply for Airzone system. DIN rail mounted. 110/230 Vac power supply.

Functionalities:

- Blueface power supply (up to 6 Blueface per power supply).
- Power supply for more than 6 control modules (AZDI6MZZONC, AZDI6MCIFRC, AZDI6MCxxxC o AZDI6MZSREC) via Blueface or 10 control modules without Blueface. These values can be altered depending on the separation distance among them.

(PT) FONTE DE ALIMENTAÇÃO AIRZONE 12V

Fonte externa de alimentação para sistemas Airzone. Montagem sobre trilho DIN. Alimentação 110/230 Vac.


Funcionalidades:

- Alimentação interface Blueface de até 6 Blueface por fonte.
- Alimentação para mais de 6 módulos de controlo (AZDI6MZZONC, AZDI6MCIFRC, AZDI6MCxxxC ou AZDI6MZSREC) por Blueface ou 10 módulos sem Blueface. Esses valores podem variar em função da distância entre eles.

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EN) TECHNICAL SPECS (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption Alimentação e consumo	
V max	110 / 230 V
I max	0,88 / 0,48 A
Frecuencia / Frecuency / Frequência	47-63 Hz
Señal de salida / Output signal / Sinal de saída	
V max	12 V
I max	1,25 A
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos	
Montaje / Assembly / Montagem	Sobre carril DIN On DIN rail Sobre trilho DIN
Dimensiones / Dimensions / Dimensões (W x H x D)	25 x 93 x 56 mm

(ES) MONTAJE / (EN) ASSEMBLY (PT) MONTAGEN / (FR) MONTAGE (IT) MONTAGGIO / (DE) MONTAGE

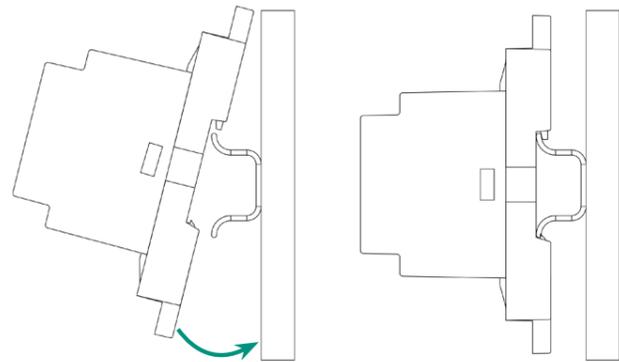

(ES) Nota: Para retirar el módulo, tire de la lengüeta hacia abajo para liberarlo.


(EN) Note: To take the module away, pull the reed down to release it.

(PT) Nota: Para retirar o módulo, puxe-o da lingueta, para baixo, para liberá-lo.

(FR) Note: Pour retirer et libérer le module, tirez la languette vers le bas.

(IT) Nota: Per estrarre il modulo tirare verso il basso la apposita linguetta.

(DE) Hinweis: Um das Modul zu entfernen, ziehen Sie an der Lasche nach unten, um es frei zu setzen.

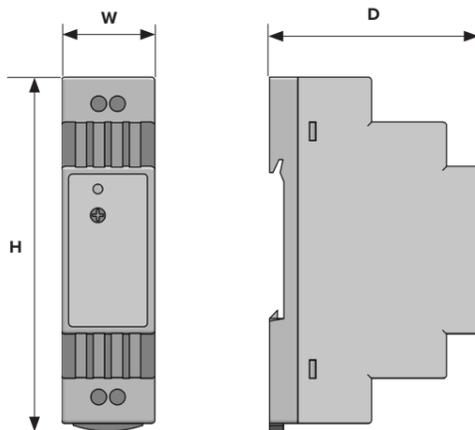

(FR) SOURCE D'ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE 12V AIRZONE

Source externe d'alimentation pour système Airzone. Montage sur rail DIN. Alimentation 110/230 VCA.

Fonctionnalités:

- Alimentation interface Blueface, jusqu'à 6 Blueface par source.
- Alimentation pour plus de 6 modules de contrôle (AZDI6MZZONC, AZDI6MCIFRC, AZDI6MCxxxC ou AZDI6MZSREC) par Blueface ou 10 modules sans Blueface. Ces valeurs peuvent varier en fonction de la distance entre ceux-ci.

(IT) TRANSFORMATORE DI ALIMENTAZIONE ADDIZIONALE 12V AIRZONE

Fonte di alimentazione esterna per il sistema Airzone. Installazione su guida DIN. Alimentazione da 110/230 VAC.

Funzionalità:

- Alimentazione interfaccia Blueface, fino a 6 Blueface per fonte.
- Alimentazione per più di 6 moduli di controllo (AZDI6MZZONC, AZDI6MCIFRC, AZDI6MCxxxC o AZDI6MZSREC) mediante Blueface o di 10 moduli senza Blueface. Questi valori possono essere condizionati in base alla loro distanza.

(DE) STROMQUELLE AIRZONE 12V

Externe Stromquelle für Airzone-Systeme. Montage auf DIN-Schiene. Stromversorgung 110/230 VAC.

Funktionen:

- Versorgung Blueface-Schnittstelle bis zu 6 Blueface je Quelle.
- Stromversorgung für mehr als 6 Blueface-Steuermodule (AZDI6MZZONC, AZDI6MCIFRC, AZDI6MCxxxC oder AZDI6MZSREC) bzw. 10 Module ohne Blueface. Diese Werte können je nach Entfernung zwischen ihnen Änderungen unterliegen.

AZX6POWER




(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE (DE) TECHNISCHE DATEN



Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo Stromversorgung und Verbrauch	
V max	110 / 230 V
I max	0,88 / 0,48 A
Fréquence / Frecuency / Frequenz	47-63 Hz
Signal de sortie / Segnale di uscita / Ausgangssignal	
V max	12 V
I max	1,25 A
Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte	
Montage / Montaggio / Montage	Sur rail DIN Su barra DIN Auf DIN-Schiene
Dimensions / Dimensioni / Abmessungen (W x H x D)	25 x 93 x 56 mm

(ES) CONEXIÓN / (EN) CONNECTION / (PT) CONEXÃO / (FR) CONNEXION / (IT) COLLEGAMENTI (DE) VERBINDUNG

[ES] Cada 6 módulos / [EN] Each 6 modules / [PT] Cada 6 módulos / [FR] Tous les 6 modules / [IT] Ogni 6 moduli / [DE] Jeweils 6 Modulen

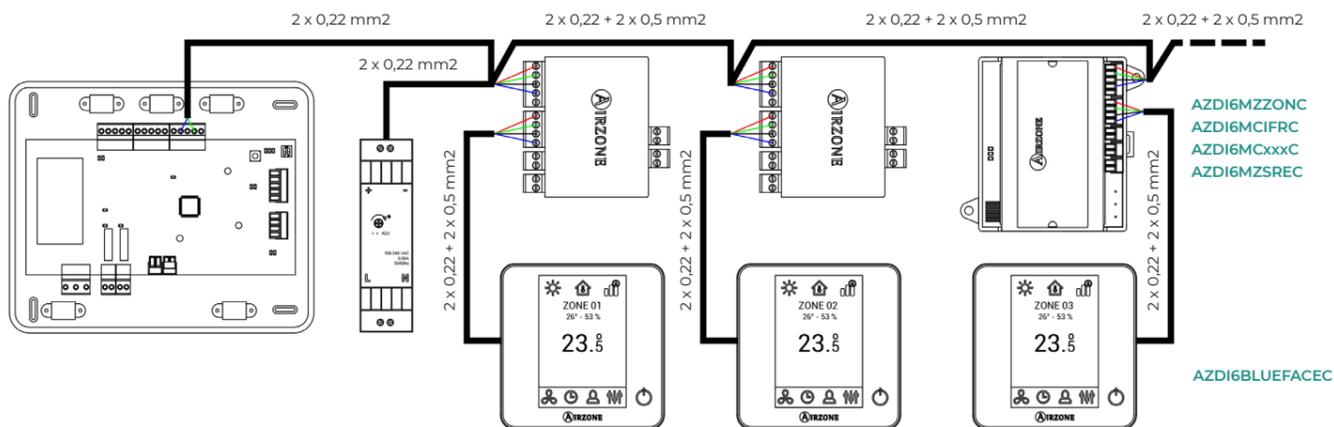

[ES] Cada 10 módulos / [EN] Each 10 modules / [PT] Cada 10 módulos / [FR] Tous les 10 modules / [IT] Ogni 10 moduli / [DE] Jeweils 10 Modulen

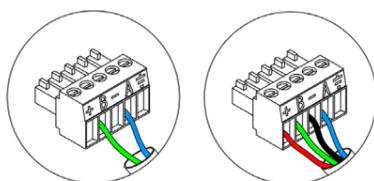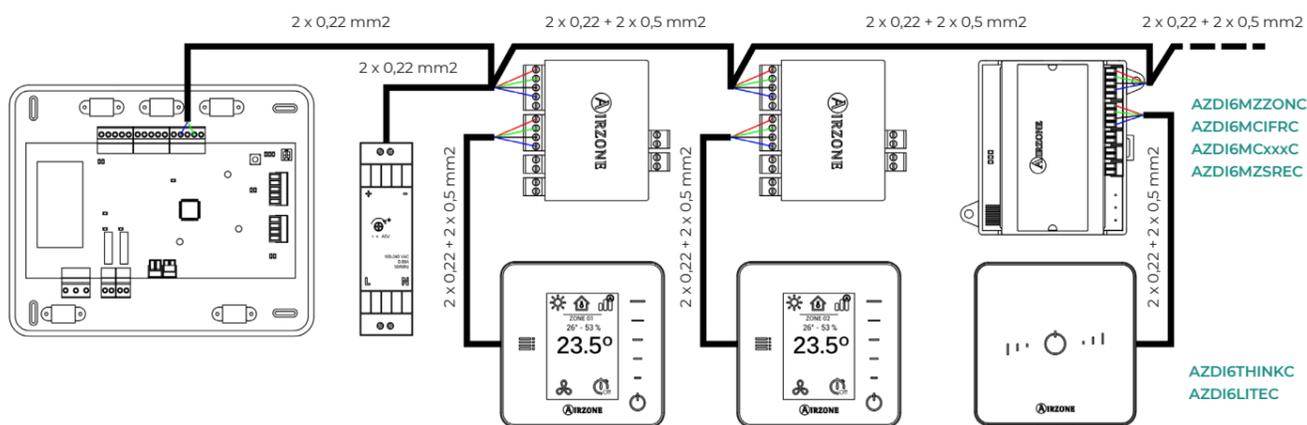

- A Azul | Blue | Azul | Bleu | Blu | Blau
- Negro | Black | Negro | Noir | Nero | Schwarz
- B Verde | Green | Verde | Vert | Verde | Grün
- + Rojo | Red | Vermelho | Rouge | Rosso | Rot

(ES) Nota: No conectar polo "-" en borna "+". Puede dañar el dispositivo.

(EN) Note: Do not connect the "-" pole to the "+" terminal. It may damage the device.

(PT) Nota: Não conectar pólo "-" em terminal "+". Pode danificar o dispositivo.

(FR) Note: Ne pas connecter le pôle « - » sur le borne « + ». Cela pourrait endommager le dispositif.

(IT) Nota: Non collegare il polo "-" nel connettore "+". Potrebbe danneggiare il dispositivo.

(DE) Hinweis: Minuspol nicht an Plusklemme anschließen. Kann das Gerät beschädigen.



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain

