

ES AIDOO PRO LG OEM

Dispositivo para la gestión e integración de equipos de forma remota mediante servicios Cloud. Control a través de la App “Airzone Cloud” (disponible para iOS y Android). Conexión inalámbrica a red mediante Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentación mediante fuente externa suministrada. Funcionalidades:

- Control del equipo y detección de errores de la unidad.
- Entrada digital configurable para detección de ventana abierta, presencia o funcionalidad ECO.
- Control de calor auxiliar y bloqueo de fuentes de calor.
- Cambio automático de modo de funcionamiento con ajuste de dos temperaturas de consigna.
- Limitación de temperaturas para modos frío y calor.
- Programaciones horarias de estado, temperatura, modo y velocidad.
- Integración Cloud y/o cableada con termostatos inteligentes de terceros (3PI).
- Integración mediante: Modbus RTU/TCP o BACnet MS-TP/IP.
- Servicios de integración API local y API Cloud, multicast mDNS.

EN AIDOO PRO LG OEM

Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Dual Wi-Fi connection (2,4/5 GHz). Self-powered by external power supply provided. Features:

- Unit control and error detection.
- Configurable digital input for open window detection, occupancy presence or ECO function.
- Auxiliary heat control and heat source locking.
- Automatic change of the operation mode with the adjustment of two set-point temperatures.
- Temperature limitation for cooling and heating modes.
- Status, temperature, mode and speed time schedules.
- Cloud and/or wired integration with third-party smart thermostats (3PI).
- Integration: Modbus RTU/TCP or BACnet MS-TP/IP.
- Local API and Cloud API integration services, mDNS multicast.


PT AIDOO PRO LG OEM

Dispositivo para a gestão e integração de equipamento remotamente através da Cloud. Controlo através do App “Airzone Cloud” (disponível para iOS e Android). Conexão sem fios à rede por Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentação própria através de fonte de alimentação externa fornecida. Funcionalidades:


- Controlo da unidade e deteção de erros da unidade.
- Entrada digital configurável para deteção de janela aberta, presença ou funcionalidade ECO.
- Controlo do calor auxiliar e bloqueio das fontes de calor.
- Troca automática de modo de funcionamento com ajuste das duas temperaturas de referência.
- Limitação de temperaturas para os modos frio e calor.
- Programações temporizadas de estado, temperatura, modo e velocidade.
- Integração Cloud e/ou por cabos com termostatos inteligentes de terceiros (3PI).
- Integração mediante: Modbus RTU/TCP o BACnet MS-TP/IP.
- Serviços de integração API local e API cloud, multicast mDNS.

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
(EN) TECHNICAL SPECS  
(PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                                                             |                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                           | Puerto RS485 / RS485 Port / Porta RS485           |                                                                                   |
| Cable apantallado y trenzado / Shielded twisted pair / Cabo blindado e trançado                             |                                                   | 2 x 0.22 + 2 x 0.5 mm2 (AWG 23 – 2 wired + AWG 20 – 2 wired)                      |
| Protocolo de comunicaciones / Communication protocol / Protocolo de comunicação                             |                                                   | RS-485<br>BACnet MS-TP<br>Par – 19200 bps                                         |
| 2                                                                                                           | 6                                                 | Conexión con unidad interior / Connection to indoor unit / Conexão ao equipamento |
| 5                                                                                                           | 10                                                | Alimentación y consumo / Power supply and consumption / Alimentação e consumo     |
| Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação                                           |                                                   | Vdc                                                                               |
| V max                                                                                                       |                                                   | 18 V                                                                              |
| I max                                                                                                       |                                                   | 2 A                                                                               |
| V in                                                                                                        |                                                   | 12 - 16 V                                                                         |
| Consumo / Consumption / Consumo                                                                             |                                                   | 1.85 W                                                                            |
| 7                                                                                                           | Entrada digital / Digital input / Entrada digital |                                                                                   |
| Estado / State / Estado                                                                                     |                                                   | Libre de tensión / Voltage-free / Livre de tensão                                 |
| Distancia máx. / Max. distance / Distância máx.                                                             |                                                   | 10 m (32.8 ft)                                                                    |
| 8                                                                                                           | Salida de relé / Relay output / Saída de relé     |                                                                                   |
| V max                                                                                                       |                                                   | 12 V                                                                              |
| I max                                                                                                       |                                                   | 1 A                                                                               |
| 9                                                                                                           | 3PTI Bus                                          |                                                                                   |
| Nº de pines / N° of pins / N° de pinos                                                                      |                                                   | 6                                                                                 |
| Longitud del cable / wire length / long del cabo                                                            |                                                   | 2.5 m (8.2 ft)                                                                    |
| Wi-Fi                                                                                                       |                                                   |                                                                                   |
| Protocolo / Protocol / Protocolo                                                                            |                                                   | Wi-Fi – CERTIFIED TM<br>802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)                 |
| Modelo / Model / Modelo                                                                                     |                                                   | LBEE5HY1MW                                                                        |
| Frecuencia de comunicación / Communication frequency / Frequência de comunicação                            |                                                   | 2.4 GHz (max. 150 Mbps)<br>5 GHz (max. 433 Mbps)                                  |
| Potencia máxima - Potencia de antena / Maximum power - Antenna power / Potência máxima - Potência da antena |                                                   | 19.5 dBm                                                                          |
| Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilidade                                                                  |                                                   | - 82 dBm                                                                          |
| Dirección IP / IP address / Endereço IP                                                                     |                                                   | DHCP                                                                              |
| Bluetooth                                                                                                   |                                                   |                                                                                   |
| Protocolo / Protocol / Protocolo                                                                            |                                                   | Bluetooth v5.0 EDR and BLE specification                                          |
| Clase Bluetooth / Bluetooth class / Classe Bluetooth                                                        |                                                   | Class-1, class-2 and class-3 transmitter                                          |
| Temp. operativas / Operating temp. / Temp. de operação                                                      |                                                   |                                                                                   |
| Almacenaje / Storage / Armazenamento                                                                        |                                                   | - 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)                                                   |
| Funcionamiento / Operation / Funcionamento                                                                  |                                                   | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)                                                       |
| Rango de humedad de funcionamiento / Operating humidity range / Intervalo de humidade de funcionamento      |                                                   | 5 ... 90 %<br>(non-condensing)                                                    |
| Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos                                                |                                                   |                                                                                   |
| Grado de protección / Protection class / Grau de proteção                                                   |                                                   | IP 41                                                                             |
| Peso / Weight / Peso                                                                                        |                                                   | 130 g (0.29 lb)                                                                   |

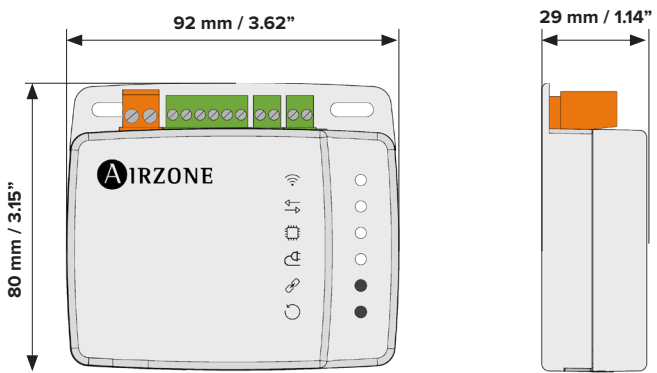

AZAI6WSPLEO

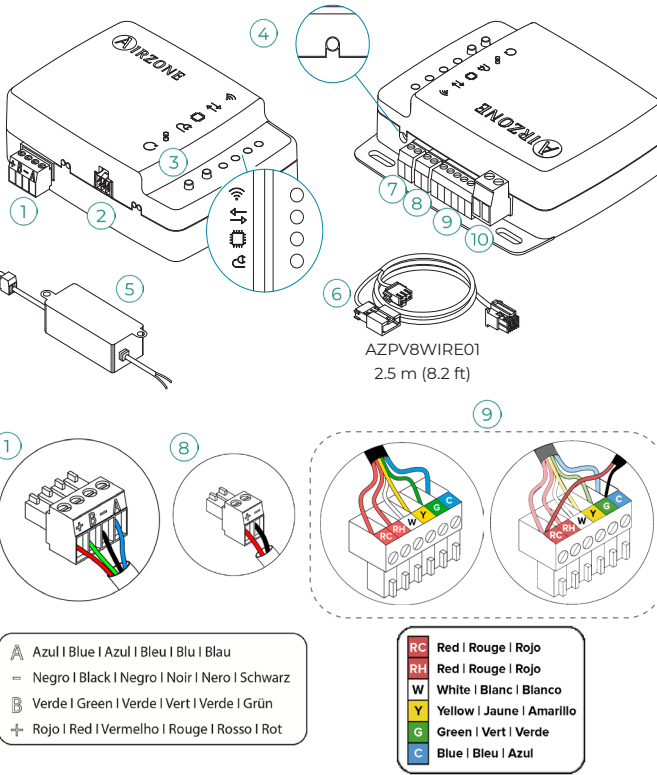

FCC / ISED

(ES) Este dispositivo cumple con FCC / ISED regulatory notices.  
(EN) This device complies with FCC / ISED regulatory notices.  
(PT) Este dispositivo está em conformidade com os avisos normativos FCC / ISED.  
(FR) Ce dispositif est conforme aux avis réglementaires de la FCC / ISED de l'ISDE regulatory notices.  
(IT) Questo dispositivo è conforme alle normative regolamentari FCC / ISED.  
(DE) Dieses Gerät entspricht den FCC / ISED Bestimmungen.



Marie Curie, 21  
29590 Málaga  
Spain



FR AIDOO PRO LG OEM

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l'application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentation propre via le bloc d'alimentation externe fourni. Fonctionnalités :

- Contrôle du dispositif et détection des erreurs de l'unité.
- Entrées numériques configurables pour la détection de fenêtres ouvertes, de présence, ou pour les fonctionnalités ECO.
- Contrôle du chauffage auxiliaire et blocage des sources de chaleur.
- Basculement automatique de mode de fonctionnement et réglage des deux températures de consigne.
- Limitation des températures pour les modes refroidissement et chauffage.
- Programmations horaires de l'état, de la température, des modes et de la vitesse.
- Intégration Cloud et/ou câblée avec thermostats intelligents de tiers (3PI).
- Intégration via: Modbus RTU/TCP ou BACnet MS-TP/IP.
- Services d'intégration API locale et API Cloud, multicast mDNS.

IT AIDOO PRO LG OEM

Dispositivo per la gestione e l'integrazione di unità in remoto mediante servizi Cloud. Controllo mediante l'App “Airzone Cloud” (disponibile per iOS e Android). Connessione alla rete Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Alimentazione propria tramite alimentatore esterno in dotazione. Funzionalità:

- Controllo dell'unità e rilevamento degli errori dell'unità.
- Ingresso digitale configurabile per il rilevamento di finestra aperta, presenza o funzionalità ECO.
- Controllo del caldo ausiliare e blocco delle fonti di calore.
- Cambio automatico del modo di funzionamento con regolazione di due temperature impostate.
- Limitazione delle temperature per i modi Freddo e Caldo.
- Programmazioni orarie di stato, temperatura, modo e velocità.
- Integrazione Cloud e/o cablata con termostati intelligenti di terzi (3PI).
- Integrazione tramite: Modbus RTU/TCP o BACnet MS-TP/IP.
- Servizi di integrazione API locale e API Cloud, mDNS multicast.

DE AIDOO PRO LG OEM

Gerät zur Fernverwaltung und Integration von Geräten über Cloud-Dienste. Steuerung über die App „Airzone Cloud“ (verfügbar für iOS und Android). Funkverbindung mit dem Netz über WLAN (2,4/5 GHz). Eigene Spannungsversorgung über mitgeliefertes externes Netzteil. Funktionen:

- Kontrolle des Geräts und Fehlererkennung am Klimagerät.
- Konfigurierbarer Digitaleingang für die Erkennung von offenen Fenstern, Personenpräsenz oder ECO-Funktion.
- Steuerung der Zusatzheizung und Sperrung von Wärmequellen.
- Automatische Betriebsartenumschaltung mit Einstellung von zwei Solltemperaturen.
- Temperaturbegrenzung im Heiz- und Kühlbetrieb.
- Zeitprogrammierungen von Status, Temperatur, Modus und Geschwindigkeit.
- Integration über Cloud oder Kabel von intelligenten Drittanbieter-Thermostaten (3PI).
- Integration über: Modbus RTU/TCP oder BACnet MS-TP/IP.
- Integrationsmöglichkeiten über API Local und API Cloud, Multicast DNS.

(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE  
(DE) TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | Port RS485 / Porta RS485 / RS485-Port                |                                                                                                |
| Câble torsadé et blindé / Cavo schermato / Abgeschirmtes Kabel und umflochten                                      |                                                      | 2 x 0.22 + 2 x 0.5 mm2 (AWG 23 – 2 wired + AWG 20 – 2 wired)                                   |
| Protocole de communication / Protocollo di comunicazione / Kommunikationsprotokoll                                 |                                                      | RS-485<br>BACnet MS-TP<br>Par – 19200 bps                                                      |
| 2                                                                                                                  | 6                                                    | Connexion avec l'unité intérieur/ Collegamento all'unità interna / Anschluss an das Innengerät |
| 5                                                                                                                  | 10                                                   | Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo / Stromversorgung und Verbrauch         |
| Type d'alimentation / Tipo di alimentazione/ Versorgungsart                                                        |                                                      | Vdc                                                                                            |
| V max                                                                                                              |                                                      | 18 V                                                                                           |
| I max                                                                                                              |                                                      | 2 A                                                                                            |
| V in                                                                                                               |                                                      | 12 - 16 V                                                                                      |
| Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme                                                                         |                                                      | 1.85 W                                                                                         |
| 7                                                                                                                  | Entrée numérique / Input digitale / Digitale Eingabe |                                                                                                |
| État / Stato / Zustand                                                                                             |                                                      | Libre de tension / Libere da tensione / Spannungsfrei                                          |
| Distance max. / Distanza mass. / Max. Entfernung                                                                   |                                                      | 10 m (32.8 ft)                                                                                 |
| 8                                                                                                                  | Sortie relais / Uscita a relè / Relaisausgang        |                                                                                                |
| V max                                                                                                              |                                                      | 12 V                                                                                           |
| I max                                                                                                              |                                                      | 1 A                                                                                            |
| 9                                                                                                                  | 3PTI Bus                                             |                                                                                                |
| N° de broches / N° di pin / Anzahl der Pins                                                                        |                                                      | 6                                                                                              |
| Longueur de fil / Lunghezza del filo / Kabellänge                                                                  |                                                      | 2.5 m (8.2 ft)                                                                                 |
| Wi-Fi                                                                                                              |                                                      |                                                                                                |
| Protocole / Protocollo / Protokoll                                                                                 |                                                      | Wi-Fi – CERTIFIED TM<br>802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)                              |
| Modèle / Modello / Modell                                                                                          |                                                      | LBEE5HY1MW                                                                                     |
| Fréquence de communication / Frequenza di comunicazione / Kommunikationsfrequenz                                   |                                                      | 2.4 GHz (max. 150 Mbps)<br>5 GHz (max. 433 Mbps)                                               |
| Force maximale - Force de l'antenne / Massima potenza - Potenza d'antenna / Maximalleistung - Leistung der Antenne |                                                      | 19.5 dBm                                                                                       |
| Sensibilité / Sensibilità / Empfindlichkeit                                                                        |                                                      | - 82 dBm                                                                                       |
| Adressage IP / Indirizzamento IP / Standard-IP-Adressierung                                                        |                                                      | DHCP                                                                                           |
| Bluetooth                                                                                                          |                                                      |                                                                                                |
| Protocole / Protocollo / Protokoll                                                                                 |                                                      | Bluetooth v5.0 EDR and BLE specification                                                       |
| Catégorie Bluetooth / Classe Bluetooth / Bluetooth Klasse                                                          |                                                      | Class-1, class-2 and class-3 transmitter                                                       |
| Temp. opérative / Temp. operative / Betriebstemperaturen                                                           |                                                      |                                                                                                |
| De stockage / Stoccaggio / Lagerung                                                                                |                                                      | - 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)                                                                |
| De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb                                                                        |                                                      | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)                                                                    |
| Plage d'humidité de fonctionnement / Rango di umidità di funzionamento / Zulässige Luftfeuchtigkeit                |                                                      | 5 ... 90 %<br>(non-condensing)                                                                 |
| Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte                                                       |                                                      |                                                                                                |
| Degré de protection/ Grado di protezione/ Schutzklasse                                                             |                                                      | IP 41                                                                                          |
| Poids / Peso / Gewicht                                                                                             |                                                      | 130 g (0.29 lb)                                                                                |



(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (PT) MONTAGEN E CONEXÃO / (FR) MONTAGE ET CONNEXION/ (IT) MONTAGGIO E COLLEGAMENTI / (DE) MONTAGE UND VERBINDUNG

(ES) **Importante:** Se recomienda mantener un control alternativo de la unidad para situaciones de pérdida de conexión a la red. El control cableado del fabricante puede trabajar paralelamente a su Aidoo Pro.

(EN) **Important:** It is recommended to maintain an alternative control of the unit for situations in which connection to the network is lost. The manufacturer's wired control is capable of operating in parallel with your Aidoo Pro.

(PT) **Importante:** Recomenda-se manter um controlo alternativo da unidade para situações de perda de ligação à rede. O controlo por cabos do fabricante pode funcionar em paralelo com o seu Aidoo Pro.

(FR) **Attention :** Il est recommandé de prévoir un autre moyen de contrôle de l'unité en cas de perte de connexion au réseau. Le contrôle filaire du fabricant peut fonctionner en parallèle pour votre Aidoo Pro.


(IT) **Importante:** Si consiglia di mantenere un controllo alternativo dell'unità per situazioni di perdita di connessione alla rete. Il controllo cablato del costruttore può lavorare parallelamente al proprio Aidoo Pro.

(DE) **Wichtig:** Es wird empfohlen, eine zusätzliche Steuerung des Geräts vorzuhalten, falls die Netzverbindung ausfällt. Die kabelgebundene Steuerung des Herstellers kann parallel mit Aidoo Pro betrieben werden.


1




2

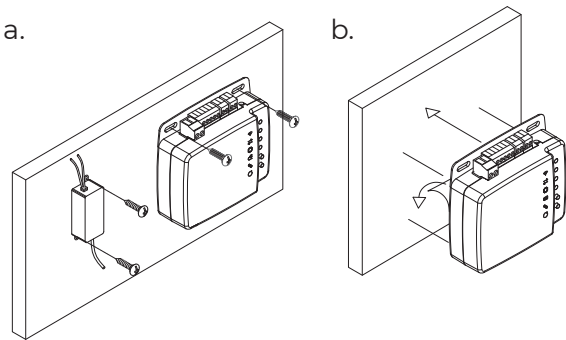


3

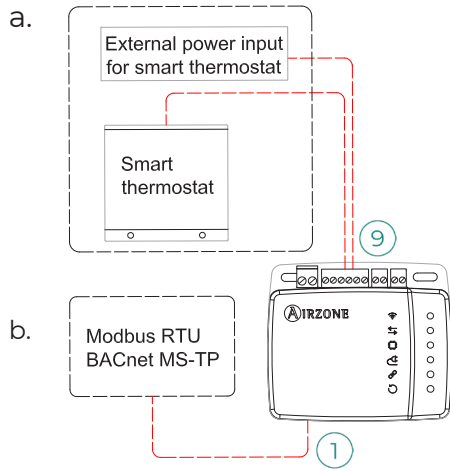

4

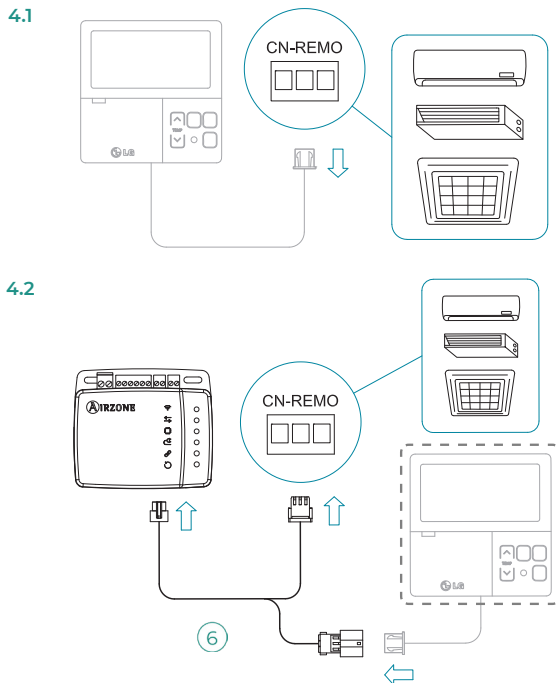

5

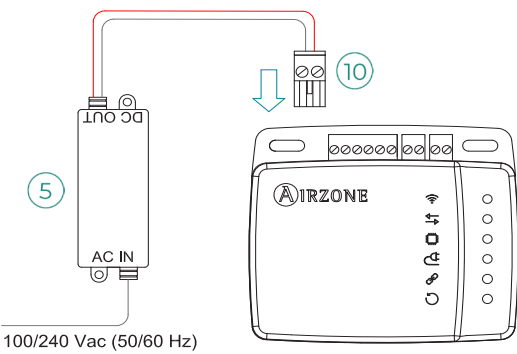

(ES) **Importante:** Para alimentar el dispositivo Aidoo Pro utilice la fuente suministrada. Utilice una única fuente por dispositivo. Se recomienda llevar el cableado de las entradas digitales por una tráquea independiente.

(EN) **Important:** To power the Aidoo Pro device use the supplied power supply. Use only one power supply per device. It is recommended that the wiring of the digital inputs be routed through a separate conduit.


(PT) **Importante:** Para alimentar o dispositivo Aidoo Pro, utilizar a fonte de alimentação fornecida. Utilizar apenas uma fonte de alimentação por dispositivo. Recomenda-se que a cablagem das entradas digitais seja encaminhada através de uma conduta separada.

(FR) **Attention :** Pour alimenter le dispositif Aidoo Pro, utilisez l'alimentation électrique fournie. N'utilisez qu'une seule alimentation par appareil. Il est recommandé de faire passer le câblage des entrées numériques par un conduit séparé.

(IT) **Importante:** Per alimentare il dispositivo Aidoo Pro utilizzare la sorgente fornita. Utilizzare una singola sorgente per dispositivo. Si consiglia di trasportare il cablaggio degli ingressi digitali in un tubo Corrugato separato.

(DE) **Wichtig:** Verwenden Sie für die Stromversorgung des Aidoo Pro-Geräts das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie nur ein Netzteil pro Gerät. Es wird empfohlen, die Verdrahtung der digitalen Eingänge in einem separaten Kabelkanal zu verlegen.

6

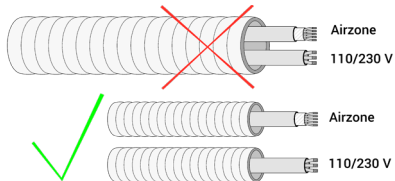

(ES) **Importante:** El equipo debe alimentarse por una fuente de alimentación limitada que cumpla la clase PS2 de la norma IEC 62368-1.

(EN) **Important:** The equipment shall be supplied by a limited power source meeting class PS2 of the standard IEC 62368-1.

(PT) **Importante:** O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de energia limitada que atende a exigência da classe PS2 do padrão 62368-1 da IEC.

(FR) **Attention :** l'unité doit être alimentée par une source d'alimentation limitée respectant la classe PS2 de la norme IEC 62368-1.

(IT) **Importante:** L'unità deve essere alimentata da una fonte di alimentazione limitata nel rispetto della tipo PS2 della norma IEC 62368-1.

(DE) **Wichtig:** Das Gerät muss mit einer begrenzten Stromquelle betrieben werden, die dem Abschnitt PS2 der Norm IEC 62368-1entspricht.




RESET

3

(ES) Reinicio del dispositivo  
(EN) Device reboot  
(PT) Reinicie o dispositivo  
(FR) Réinitialisation du dispositif  
(IT) Riavvio del dispositivo  
(DE) Gerät-Neustart

4

(ES) Reset a valores de fábrica  
(EN) Factory reset  
(PT) Reposição para valores de fábrica  
(FR) Restaurer les paramètres d'usine  
(IT) Reset a valori di fabbrica  
(DE) Rücksetzen auf Werkseinstellung

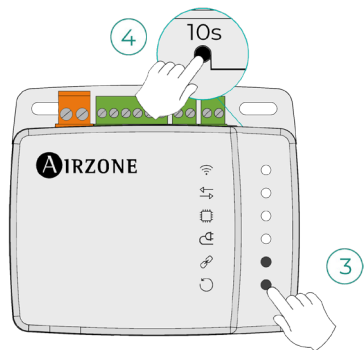

7



8

Airzone Cloud App

