



KIT DE ALIMENTACIÓN UNIFICADO PARA CONFIGURACIÓN DE AIDOO

Kit de alimentación externa para la configuración de Aidoo antes de su integración en la instalación final. Compatible con Aidoo Wi-Fi, KNX, Z-Wave.

El Kit se compone de:

- Cable de alimentación con conector universal de 6 posiciones.
- Fuente de alimentación de 12V.



KIT DE ALIMENTACIÓN UNIFICADO PARA CONFIGURACIÓN DE AIDOO

External power supply kit for the Aidoo configuration before its integration in the final installation. Compatible with Aidoo Wi-Fi, KNX, Z-Wave.

The kit is composed of:

- Cable de alimentación con conector universal de 6 posiciones.
- 12V power supply.



KIT DE ALIMENTACIÓN UNIFICADO PARA CONFIGURACIÓN DE AIDOO

Kit de alimentação externa para a configuração do Aidoo antes da sua integração na instalação final. Compatível com o Aidoo Wi-Fi, KNX, Z-Wave.

O kit é composto por:

- Cable de alimentación con conector universal de 6 posiciones.
- Fonte de alimentação 12V.



(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EN) TECHNICAL SPECS (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption Alimentação e consumo	
V max	XX VAC
I max	XX A
Frecuencia / Frequency / Frequência	XX Hz
Señal de salida / Output signal / Sinal de saída	
V max	XX V
I max	XX A
Conexión / Connection / Conexão	
Longitud del cable / Wire length Comprimento do cabo	2.5 m
Sección del cable / Sección del cable Sección del cable	XX mm
Protocolos alimentados por hilos rojo y gris Protocolos alimentados por hilos rojo y gris Protocolos alimentados por hilos rojo y gris	XXX
Protocolos alimentados por hilos verde y azul Protocolos alimentados por hilos verde y azul Protocolos alimentados por hilos verde y azul	XXX



(ES) CONEXIÓN (EN) CONNECTION (PT) CONEXÃO





(ES) Conecte el cable de alimentación a su Aidoo Pro por el puerto para la conexión con la unidad interior.
(EN) Conecte el cable de alimentación a su Aidoo Pro por el puerto para la conexión con la unidad interior.
(PT) Conecte el cable de alimentación a su Aidoo Pro por el puerto para la conexión con la unidad interior.






(ES) Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación. Tenga en cuenta cómo se conecta su dispositivo en función del protocolo de comunicación:
a. **Hilos rojo y gris:** conecte el hilo rojo al terminal positivo (+) y el gris al negativo (-) de la fuente de alimentación.
b. **Hilos verde y azul:** conecte el hilo verde al terminal positivo (+) y el azul al negativo (-) de la fuente de alimentación.
(EN) Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación. TTenga en cuenta cómo se conecta su dispositivo en función del protocolo de comunicación:
a. **Hilos rojo y gris:** conecte el hilo rojo al terminal positivo (+) y el gris al negativo (-) de la fuente de alimentación.
b. **Hilos verde y azul:** conecte el hilo verde al terminal positivo (+) y el azul al negativo (-) de la fuente de alimentación.
(PT) Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación. Tenga en cuenta cómo se conecta su dispositivo en función del protocolo de comunicación:
a. **Hilos rojo y gris:** conecte el hilo rojo al terminal positivo (+) y el gris al negativo (-) de la fuente de alimentación.
b. **Hilos verde y azul:** conecte el hilo verde al terminal positivo (+) y el azul al negativo (-) de la fuente de alimentación.



(ES) Conecte la fuente de alimentación.
(EN) Conecte la fuente de alimentación.
(PT) Conecte la fuente de alimentación.

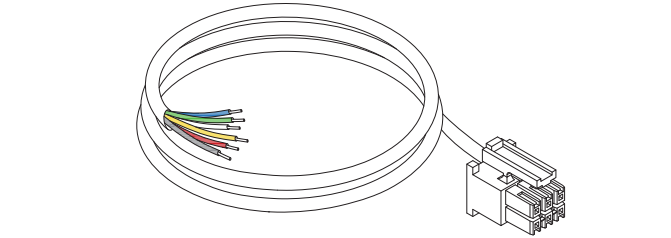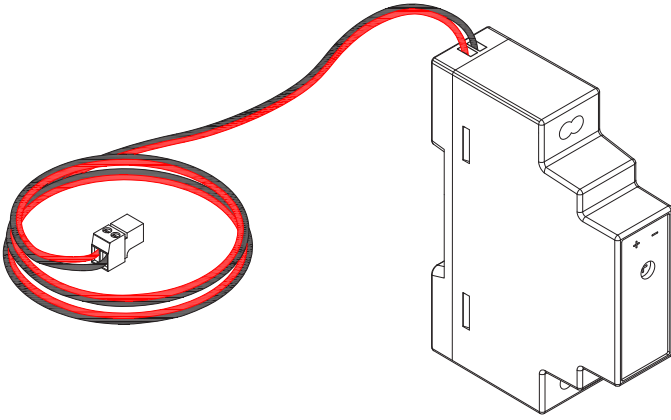

AZAI8PAC1PWR

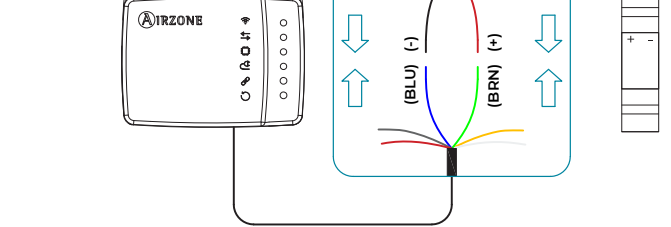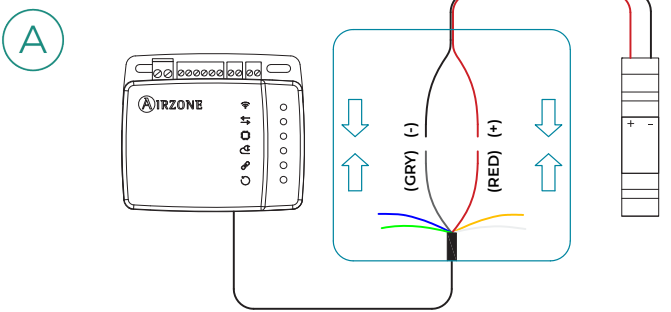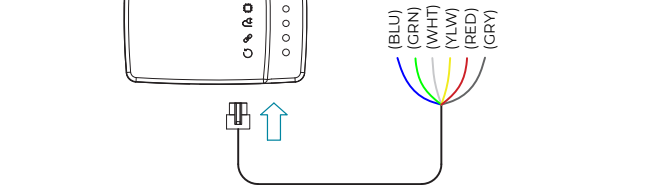

Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain



KIT DE ALIMENTACIÓN UNIFICADO PARA CONFIGURACIÓN DE AIDOO

Kit d'alimentation externe pour la configuration d'Aidoo avant son intégration dans l'installation finale. Compatible avec Aidoo Wi-Fi, KNX, Z-Wave.

Le kit est composé de :

- Cable de alimentation con conector universal de 6 posiciones.
- Source d'alimentation 12V.



KIT DE ALIMENTACIÓN UNIFICADO PARA CONFIGURACIÓN DE AIDOO

Kit di alimentazione esterna per la configurazione di Aidoo prima dell'integrazione nell'installazione finale. Compatibile con Aidoo Wi-Fi, KNX, Z-Wave.

Il kit è composto da:

- Cable de alimentación con conector universal de 6 posiciones.
- Fonte di alimentazione a 12V.



KIT DE ALIMENTACIÓN UNIFICADO PARA CONFIGURACIÓN DE AIDOO

Externer Stromversorgungssatz für die Konfiguration von Aidoo vor der Integration in die endgültige Installation. Kompatibel mit Aidoo Wi-Fi, KNX, Z-Wave.

Das Kit besteht aus:

- Cable de alimentación con conector universal de 6 posiciones.
- 12V-Stromversorgung.



(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE (DE) TECHNISCHE DATEN

Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo Stromversorgung und Verbrauch	
V max	XX VAC
I max	XX A
Fréquence / Frequenza / Frequenz	XX Hz
Signal de sortie / Segnale di uscita / Ausgangssignal	
V max	XX V
I max	XX A
Connexion / Collegamenti / Verbindung	
Longueur du câble / Lunghezza del cavo Kabellänge	2.5 m
Sección del cable / Sección del cable Sección del cable	XX mm
Protocolos alimentados por hilos rojo y gris Protocolos alimentados por hilos rojo y gris Protocolos alimentados por hilos rojo y gris	XXX
Protocolos alimentados por hilos verde y azul Protocolos alimentados por hilos verde y azul Protocolos alimentados por hilos verde y azul	XXX



(FR) CONNEXION (IT) COLLEGAMENTI (DE) VERBINDUNG



(FR) Conecte el cable de alimentación a su Aidoo Pro por el puerto para la conexión con la unidad interior.
(IT) Conecte el cable de alimentación a su Aidoo Pro por el puerto para la conexión con la unidad interior.
(DE) Conecte el cable de alimentación a su Aidoo Pro por el puerto para la conexión con la unidad interior.



(FR) Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación. Tenga en cuenta cómo se conecta su dispositivo en función del protocolo de comunicación:
a. **Hilos rojo y gris:** conecte el hilo rojo al terminal positivo (+) y el gris al negativo (-) de la fuente de alimentación.
b. **Hilos verde y azul:** conecte el hilo verde al terminal positivo (+) y el azul al negativo (-) de la fuente de alimentación.
(IT) Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación. Tenga en cuenta cómo se conecta su dispositivo en función del protocolo de comunicación:
a. **Hilos rojo y gris:** conecte el hilo rojo al terminal positivo (+) y el gris al negativo (-) de la fuente de alimentación.
b. **Hilos verde y azul:** conecte el hilo verde al terminal positivo (+) y el azul al negativo (-) de la fuente de alimentación.
(DE) Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación. Tenga en cuenta cómo se conecta su dispositivo en función del protocolo de comunicación:
a. **Hilos rojo y gris:** conecte el hilo rojo al terminal positivo (+) y el gris al negativo (-) de la fuente de alimentación.
b. **Hilos verde y azul:** conecte el hilo verde al terminal positivo (+) y el azul al negativo (-) de la fuente de alimentación.



(FR) Conecte la fuente de alimentación.
(IT) Conecte la fuente de alimentación.
(DE) Conecte la fuente de alimentación.