

ES AIDOO WI-FI 2.0 MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositivo para la gestión e integración de equipos de forma remota mediante servicios Cloud. Control a través de la App “Airzone Cloud” (disponible para iOS y Android). Conexión inalámbrica a red mediante Wi-Fi. Alimentación externa a través de la unidad interior.

Funcionalidades:

- Control de los distintos parámetros del equipo.
- Detección de errores durante la comunicación.
- Programación horaria de temperatura y modo de funcionamiento.
- Multiusuario y multisesión.
- Límites de temperatura para frío y calor.

EN AIDOO WI-FI 2.0 MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Wi-Fi connection. Externally powered by the indoor unit.

Features:


- Control of the parameters of the unit.
- Communication errors detection.
- Temperature and operating mode time schedules.
- Multi-user and multi-session.
- Temperature limits for hot and cold.

PT AIDOO WI-FI 2.0 MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositivo para a gestão e integração de equipamento remotamente através da Cloud. Controlo através do App “Airzone Cloud” (disponível para iOS e Android). Conexão sem fios à rede por Wi-Fi. Alimentação externa pela unidade interior.

Funcionalidades:

- Controlo dos diferentes parâmetros do equipamento.
- Deteção de erros durante a comunicação.
- Programação horária de temperatura e modo de funcionamento.
- Multiusuário e multisessão.
- Límites de temperatura para quente e frio.

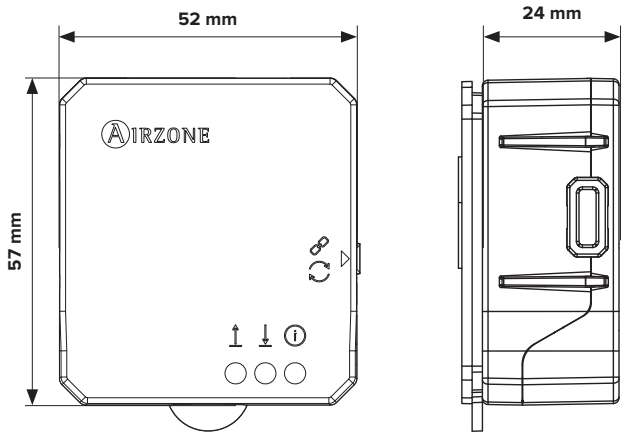

AZAI8WS1MD5

AZAI8WS



FR AIDOO WI-FI 2.0 MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l'application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation externe par l'unité intérieure.

Fonctionnalités :

- Contrôle des différents paramètres de l'unité.
- Détection d'erreurs durant la communication.
- Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.
- Multi-utilisateur et multisession.
- Limites de température pour le chaud et le froid.

IT AIDOO WI-FI 2.0 MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositivo per la gestione e l'integrazione di unità in remoto mediante servizi Cloud. Controllo mediante l'App “Airzone Cloud” (disponibile per iOS e Android). Connessione alla rete Wi-Fi. Alimentazione esterna mediante l'unità interna.

Funzionalità:

- Controllo dei diversi parametri dell'unità.
- Rilevamento di errori durante la comunicazione.
- Programmazione oraria di temperatura e modo di funzionamento.
- Multiutente e multisessione.
- Limiti di temperatura per caldo e freddo.

DE AIDOO WI-FI 2.0 MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)


Gerät zur Fernverwaltung und Integration von Geräten über Cloud-Dienste. Steuerung über die App „Airzone Cloud“ (verfügbar für iOS und Android). Funkverbindung mit dem Netz über WLAN. Externe Stromversorgung über das Innengerät.

Funktionen:

- Steuerung der verschiedenen Anlagenparameter.
- Fehlererkennung während Mitteilung.
- Zeitprogrammierung für Temperatur und Betriebsmodus.
- Mehrfachnutzer und Mehrfachsitzung.
- Temperaturgrenzen für heiß und kalt.

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EN) TECHNICAL SPECS (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1	Conexión con unidad interior / Connection to indoor unit / Conexão ao equipamento		
Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação		Vdc	
V max		18 V	
I max		137.5 mA	
V in		12 - 16 V	
Consumo / Consumption / Consumo		0.85 - 1.75 W	
2	Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo		AZPV8WIRE10010
Longitud del cable / Wire length / Comprimento do cabo		1 m	
WI-FI			
Protocolo / Protocol / Protocolo		WI-FI – CERTIFIED TM 802.11b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)	
Modelo / Model / Modelo		ESP32-C3-MINI	
Frecuencia de comunicación / Communication frequency / Frequência de comunicação		2.4 GHz	
Potencia máx. - Potencia antena / Max. power - Antenna power / Potência máx. - Potência antena		20 dBm - 3.96 dBi	
Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilidade		- 97 dBm	
Dirección IP / IP address / Endereço IP		DHCP	
Bluetooth			
Protocolo / Protocol / Protocolo		Bluetooth v5.0 BR/EDR and BLE specification	
Clase Bluetooth / Bluetooth class / Classe Bluetooth		Class-1, class-2 and class-3 transmitter	
Temp. operativas / Operating temp. / Temp. de operação			
Almacenaje / Storage / Armazenamento		- 20 ... 70 °C	
Funcionamiento / Operation / Funcionamento		0 ... 45 °C	
Rango de humedad de funcionamiento / Operating humidity range		5 ... 90 %	
Intervalo de humidade de funcionamento		(non-condensing)	
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos			
Altura máxima de funcionamiento / Maximum operating height		2000 m	
Altura máxima de funcionamento			
Grado de protección / Protection class / Grau de proteção		IP 20	
Peso / Weight / Peso		50 g	

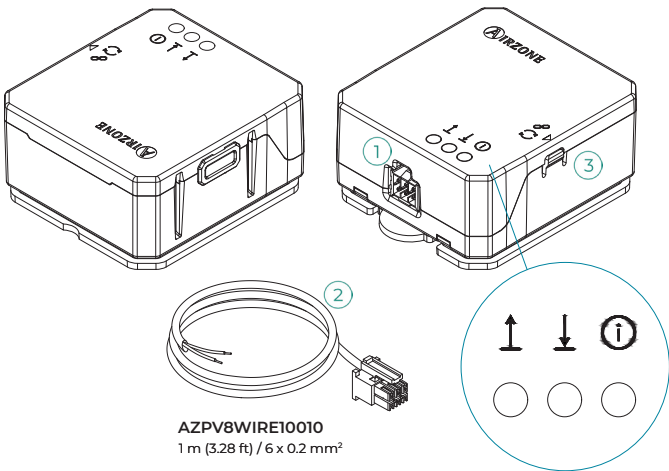

airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain




(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE (DE) TECHNISCHE DATEN


1	Connexion avec l'unité intérieur/ Collegamento all'unità interna / Anschluss an das Innengerät		
Type d'alimentation / Tipo di alimentazione / Versorgungsart		Vdc	
V max		18 V	
I max		137.5 mA	
V in		12 - 16 V	
Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme		0.85 - 1.75 W	
2	Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp		AZPV8WIRE10010
Longueur du cable / Lunghezza del cavo / Kabellänge		1 m	
WI-FI			
Protocole / Protocollo / Protokoll		WI-FI – CERTIFIED TM 802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)	
Modèle / Modello / Modell		ESP32-C3-MINI	
Fréquence de communication / Frequenza di comunicazione / Kommunikationsfrequenz		2.4 GHz	
Force max. - Force de l'antenne / Max. potenza - Potenza d'antenna / Maximalleistung - Leistung der Antenne		20 dBm - 3.96 dBi	
Sensibilité / Sensibilità / Empfindlichkeit		- 97 dBm	
Adressage IP / Indirizzamento IP / Standard-IP-Adressierung		DHCP	
Bluetooth			
Protocole / Protocollo / Protokoll		Bluetooth v5.0 BR/EDR and BLE specification	
Catégorie Bluetooth / Classe Bluetooth / Bluetooth Klasse		Class-1, class-2 and class-3 transmitter	
Temp. opérative / Temp. operative / Betriebstemperaturen			
De stockage / Stoccaggio / Lagerung		- 20 ... 70 °C	
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb		0 ... 45 °C	
Plage d'humidité de fonctionnement Rango di umidità di funzionamento Zulässige Luftfeuchtigkeit		5 ... 90 % (non-condensing)	
Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte			
Hauteur maximale de fonctionnement Altezza massima di funzionamento Maximale Betriebshöhe		2000 m	
Degré de protection / Grado di protezione / Schutzklasse		IP 20	
Poids / Peso / Gewicht		50 g	

1



2

a.

b.

3


3.1

(ES) Desconecte el termostato / (EN) Disconnect the thermostat

(PT) Desconecte o termostato / (FR) Déconnectez le thermostat

(IT) Staccare il termostato / (DE) Ausschalten der Thermostatrede.


3.2

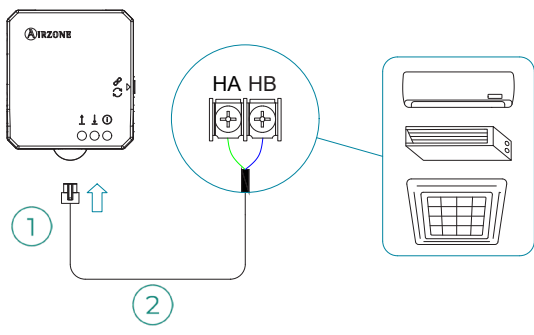

A: Verde | Green | Verde | Vert | Verde | Grün


B: Azul | Blue | Azul | Bleu | Blu | Blau

3.3

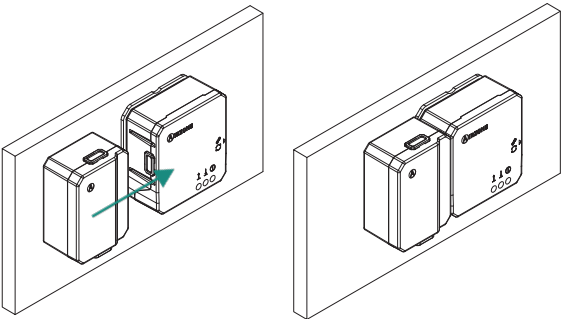

4



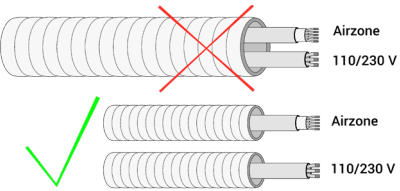

Airzone

110/230 V

5


Airzone Cloud App



works with the Google Assistant

JUST ASK amazon alexa





(ES) Importante: Retirar el tapón.

(EN) Important: Remove the plug.


(PT) Importante: Retirar o tampão.

(FR) Attention: Retirer le bouchon.

(IT) Importante: Rimuovere il tappo.

(DE) Wichtig: Den Stopfen entfernen.





(ES) Importante: Conectar el tapón a la fuente.

(EN) Important: Connect the plug to the source.

(PT) Importante: Conectar o tampão a fonte.

(FR) Attention : Connecter le bouchon à la source.

(IT) Importante: Collegare il tappo alla fonte.

(DE) Wichtig: Den Stopfen an die Quelle anschließen.

Nº	Significado / Meaning / Significado		
↑	Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to the indoor unit Transmissão de dados à unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
↓	Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Receção dos dados da unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
i	Aviso / Warning / Aviso	Parpadeo Blinking Pisca	Naranja Orange Laranja
	Error / Error / Erro	Fijo Steady Fixo	Rojo Red Vermelho
	Conectándose a red WI-FI Connecting to WI-FI network Conectando-se à rede WI-FI	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
	Conectado a red WI-FI Connected to WI-FI network Conectado à rede WI-FI	Fijo Steady Fixo	
	Conectado al servidor Connected to the server Conectado ao servidor	Fijo Steady Fixo	Azul Blue Azul
	No configurado Not configured Não configurado	Apagado Off Desligado	-

Nº	Signification / Significato / Bedeutung		
↑	Transmission des données à l'unité intérieure Trasmissione dei dati verso l'unità interna Datenübermittlung zum Innengerät	Clignotement Lampeggia Blinken	Rouge Rosso Rot
↓	Réception des données de l'unité intérieure Ricezione dei dati dall'unità interna Datenempfang vom Innengerät	Clignotement Lampeggia Blinken	Vert Verde Grün
i	Avertissement / Avviso / Meldung	Clignotement Lampeggia Blinken	Orange Arancione Orange
	Erreur / Errore / Fehler	Fixe Fisso Fest	Rouge Rosso Rot
	En cours de connexion au réseau WI-FI In collegamento alla rete WI-FI Wird mit dem WLAN-Netz verbunden	Clignotement Lampeggia Blinken	Vert Verde Grün
	Connecté au réseau WI-FI Connesso alla rete WI-FI Mit dem WLAN-Netz verbunden	Fixe Fisso Fest	
	Connecté au serveur Connesso al server Mit dem Server verbunden	Fixe Fisso Fest	Bleu Blu Blau
	Non configuré Non configurato Nicht konfiguriert	Off Spento Ausgeschaltet	-



RESET

CLICK!

(ES) Reinicio del dispositivo.

(EN) Device reboot.

(PT) Reinicie o dispositivo

(FR) Réinitialisation du dispositif.

(IT) Riavvio del dispositivo.

(DE) Gerät-Neustart.



10s

(ES) Reseteo de fábrica.


(EN) Factory reset.

(PT) Reinicialização de fábrica.


(FR) Réinitialisation d'usine.

(IT) Riavvio di fabbrica.

(DE) Werksreset.

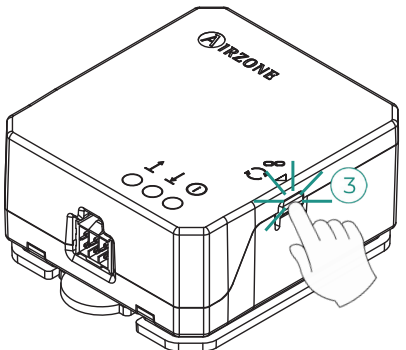

(ES) INFORMACIÓN (EN) INFORMATION (PT) INFORMAÇÃO	
	No aplica / Not applicable / Não aplicável
	Reinício del dispositivo / Reset a valores de fábrica Device reboot / Factory reset Reinicie o dispositivo / Reposição para valores de fábrica
↑	Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to indoor unit Transmissão de dados até a unidade interior
↓	Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Receção de dados da unidade interior
i	Estado del dispositivo / Device status / Estado do dispositivo

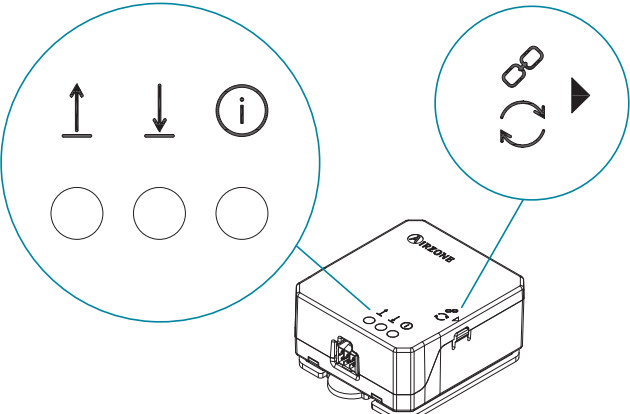

(FR) INFORMATION (IT) INFORMAZIONE (DE) INFORMATION	
	Non applicable / Non applicabile / Nicht anwendbar
	Réinitialisation du dispositif / Restaurer paramètres d'usine Riavvio del dispositivo / Reset a valori di fabbrica Gerät-Neustart / Rücksetzen auf Werkseinstellung
↑	Transmission des données à l'unité intérieure Trasmissione dei dati verso l'unità interna Datenübermittlung zum Innengerät
↓	Réception des données de l'unité intérieure Ricezione dei dati dall'unità interna Datenempfang vom Innengerät
i	État du dispositif / Stato del dispositivo / Gerätestatus

(ES) Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/EU. La declaración completa en www.airzonecontrol.com. RED-DA Compliant desde versión 11.5.0 / (EN) This device complies with the requirements of Directive 2014/53/EU. The full declaration at www.airzonecontrol.com. RED-DA compliant since version 11.5.0
(PT) Este dispositivo está em conformidade com os requisitos da Diretiva 2014/53/UE. A declaração completa em www.airzonecontrol.com. Compatível com RED-DA a partir da versão 11.5.0 / (FR) Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU. La déclaration complète à : www.airzonecontrol.com. Conforme à RED-DA depuis la version 11.5.0
(IT) Questo dispositivo è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione completa sul sito www.airzonecontrol.com. Conforme al RED-DA dalla versione 11.5.0 / (DE) Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die vollständige Erklärung finden Sie unter www.airzonecontrol.com. RED-DA-konform seit Version 11.5.0